

# CBP - CBPC




CBP



CBPC

Middeldruk ventilator geschikt voor vervuilde lucht. Met inspectieluik.  
 Zeer geschikt voor spuitwanden!  
 Luchttransport: -20°C tot max. 120°C.  
 Motoren zijn IE2. Isolatieklasse F. IP55.  
 Huis/waaier staal-verzinkt en daarna Epoxy-gecoat (model 1650 Alu waaier).  
 Op aanvraag: - ATEX.  
 CBP heeft een horizontale uitvoer,  
 CBPC heeft een verticale uitvoer.

Ventilatortype	Toerental	Stroomopname		Motorvermogen	Max. luchtopbrengst	Geluidsniveau op 1 m. afstand	Gewicht in kg.	
		Amp.230V.	Amp.400V.				CBP	CBPC
o/min.				kW.	m³/h	dB(A)		
CBP 1445-4T CBPC 1445-4T	1400	4,57	2,64	1,10	8200	73	62	75
CBP 1650-4T-3 CBPC 1650-4T-3	1420	8,38	4,84	2,20	13500	78	92	100
CBP 1856-4T-4 CBPC 1856-4T-4	1420	11,21	6,47	3,00	16100	80	122	149

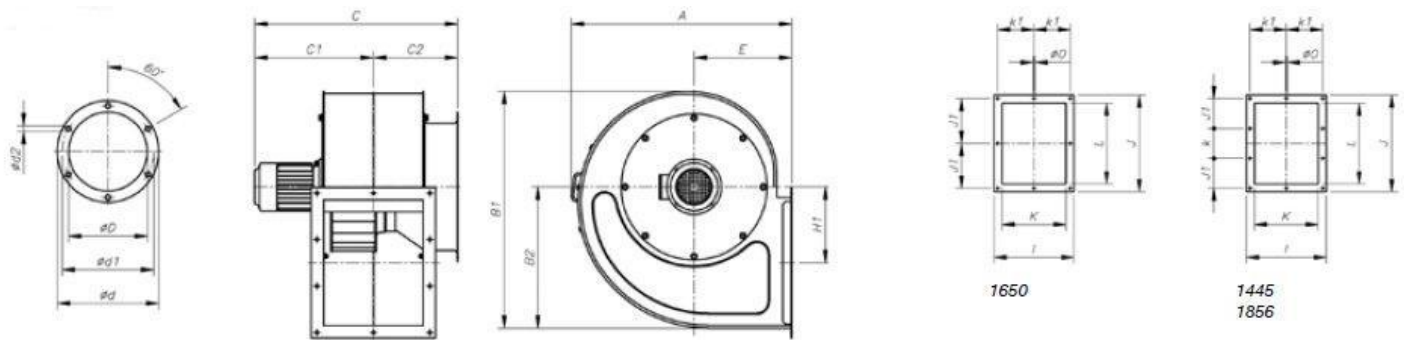


	A	B1	B2	C	C1	C2	ØD	Ød	Ød1	Ød2	E	H1	I	J	J1	K	k	k1	L	ØO
CBP 1445-4T	765	847	505	765	463	302	460	534	500	12	350	271	445	538	166	355	166	202,5	450	11
CBP 1650-4T	831	932	555	855	490	365	512	590	565	12	375	297	490	590	275	400	-	225,0	500	13
CBP 1856-4T	923	1041	617	890	542	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250,0	560	13


Maten in mm.

**bosa** ventilatoren bv

Postbus 73 – 3890 AB, Gaffel 24 – 3891 KD Zeewolde – Holland  
 Tel. 036-522 22 23, Fax 036-522 22 26  
 website: [www.bosa.nl](http://www.bosa.nl) email: [info@bosa.nl](mailto:info@bosa.nl)

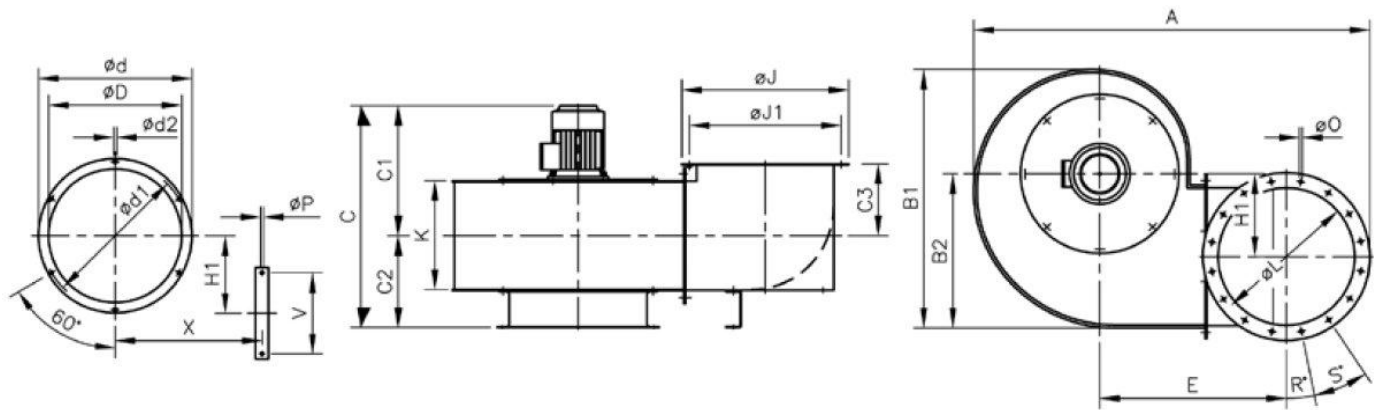


	A	B1	B2	C	C1	C2	C3	Ø D	Ø d	Ø d1	Ø d2	E	H1	J	J1	K	Ø L	O	R°	S°	Ø P	V	X
CBPC 1445-4T	1307	847	505	728	426	302	236	445	530	500	12	615	271	550	500	361	450	M.8	-	8x45°	11	260	510
CBPC 1650-4T	1428	932	555	851	486	365	256	512	590	565	12	670	297	600	560	404	500	M.8	15°	12x30°	11	310	567
CBPC 1856-4T	1580	1041	617	916	568	348	296	560	634	610	12	730	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	620

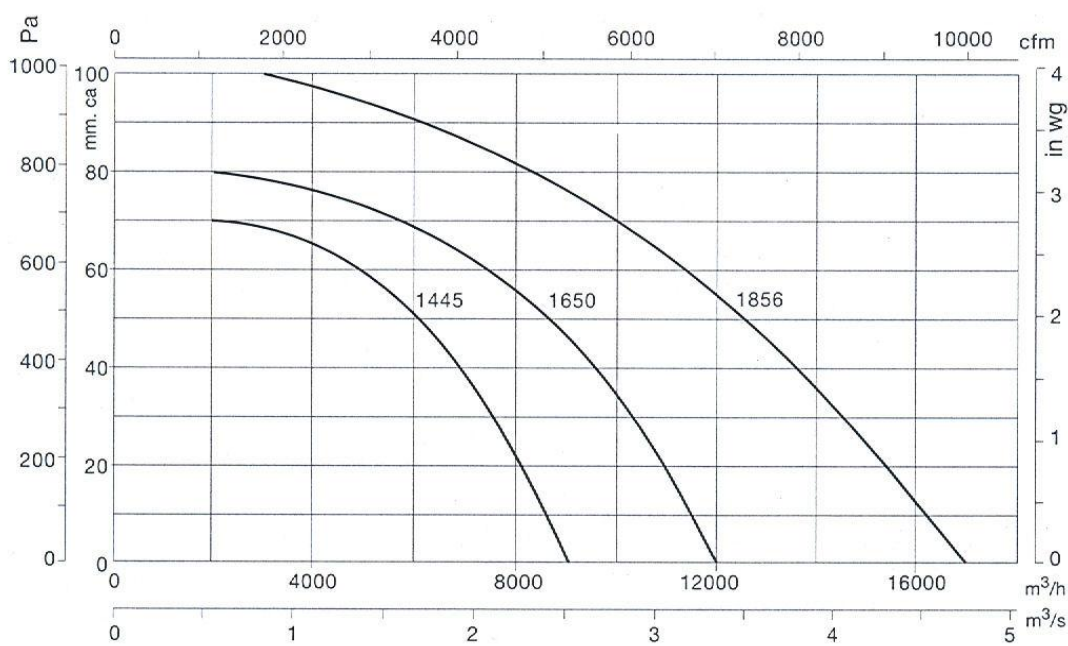


Maten in mm.

Huisstanden: Standaard LG 270.

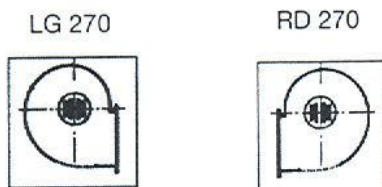

Accessoires:



**bosa** ventilatoren bv

Postbus 73 – 3890 AB, Gaffel 24 – 3891 KD Zeewolde – Holland  
 Tel. 036-522 22 23, Fax 036-522 22 26  
 website: [www.bosa.nl](http://www.bosa.nl) email: [info@bosa.nl](mailto:info@bosa.nl)